

2012

Prosta w formie, wdzięczna
w wyrazie, całkowicie elektryczna
lub całkowicie wodna.
Stworzy bardzo przyjazny klimat w Twojej kuchni
lub łazience.



plusy
produktu



szczegółowy opis znajduje się na str. 119

- FLUIDE – specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia,
- grzałka nurkowa wykonana z inoxid (moc punktowa 4,3 W/cm²),
- elektroniczny termostat temperatury:
 - 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 15-29°C, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
 - amplituda <0,1°C,
 - tolerancja <1,5°C,
 - diody sygnalizujące określony tryb pracy,
 - funkcja 24 h – umożliwia automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.,
 - pokrętko regulacji temperatury KOMFORT z funkcją EKO,
 - funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.,
 - przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
 - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
 - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
 - funkcja SUSZENIE – umożliwia suszenie ręczników, każdego dnia tygodnia o tej samej porze,
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
- dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.

FLUID
TERMO-PRZEWODZĄCY




Boost




model SLIM

model CLASSIC


model WATER

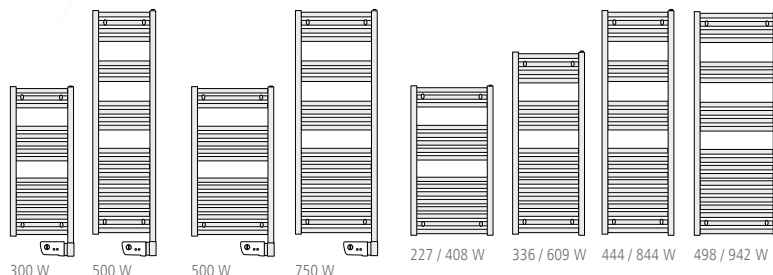

dostępne modele

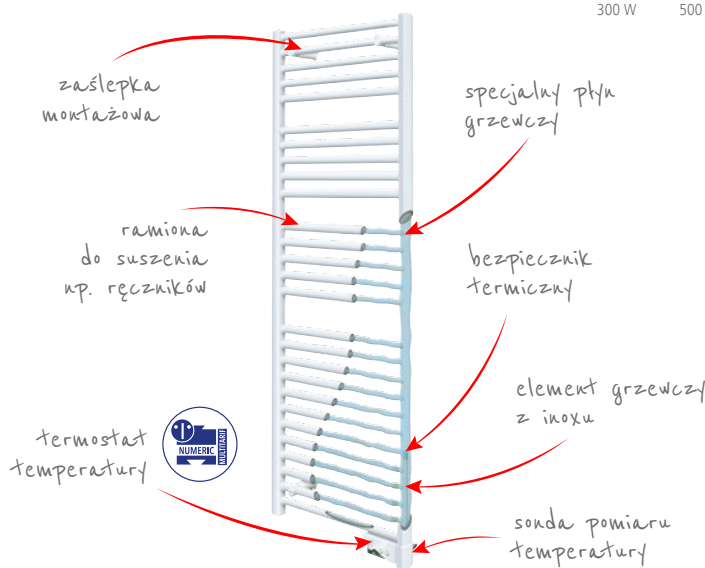

schemat montażu

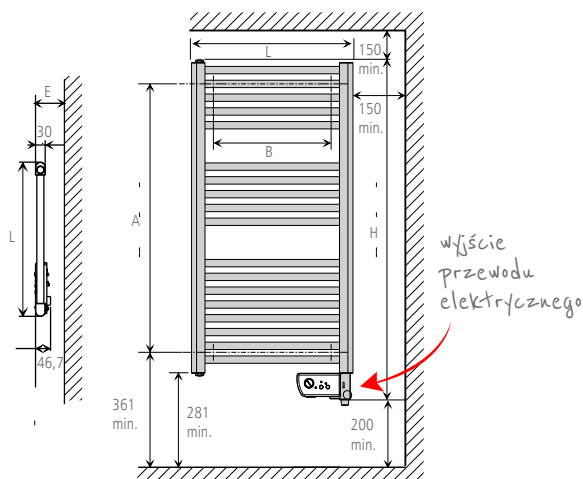

N°1
INWESTYCJE
atlantic

oszczędź
25%*
energii

* oszczędność energii
dzięki zastosowaniu
systemu sterowania

atlantic GWARANCJA
2
lata
atlantic GWARANCJA

charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
SLIM	300	400 x 800 x 85	574	270	7	800	3 x 1	459	565	831 403
	500	400 x 1250 x 85	1025	270	11	800	3 x 1	510	627	831 405

PROMOTELC - CE - NP Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator DIGI Pilot *	179	220	602 032

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12

NOWOŚĆ
atlantic



charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W) Delta T30/T50	wymiary L x H x E (mm)	powierzchnia pomieszczenia (m2)	waga (kg)	średnica przyłącza	ilość lameli	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
WATER	227/408	920 x 500 x 46,7	3,6 / 5,4	5,6	1/2"	18	200	246	831 426
	336/609	1375 x 500 x 46,7	5,6 / 10	8,3	1/2"	27	230	283	831 619
	444/844	1703 x 550 x 46,7	7,4 / 14	11,2	1/2"	33	260	320	831 849
	498/942	1703 x 600 x 46,7	8,3 / 15,7	12,7	1/2"	36	290	357	831 950

Nº1
INWESTYCJE
atlantic



oszczędź
25%*
energii

* oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania



charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
CLASSIC	500	480 x 1013 x 85	779	350	12	800	3 x 1	500	615	831 105
	750	480 x 1464 x 85	1230	350	17	800	3 x 1	561	690	831 107

PROMOTELEC - CE - Cat C - Classe II - - 230 V - IP 24

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator DIGI Pilot *	179	220	602 032

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12